


## Thermoelement „K" Oberflächensonde, CP500

Code: CP500

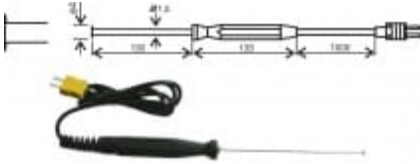

Schnell ansprechende Oberflächensonde für ebene Flächen Typ CP500  
-65 bis 500 °C  
Mit subminiatur Stecker (männlich).

Thermoelement-Toleranz: Klasse 1 gemäß IEC584-2 +/-1,5°C oder  
+/-0,004 x t (je nachdem, welcher Wert größer ist)

### Technische Daten