


S1-Eingangsmodul für Datenlogger MS

Code: M1042

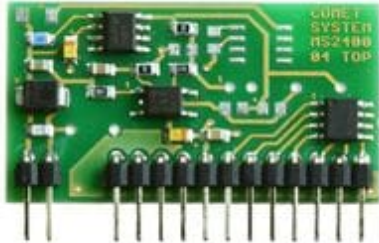

Binärer Spannungseingang. Spannung für den Zustand „eingeschaltet“: 3 bis 30Vdc, Eingangsstrom im Zustand „eingeschaltet“: 1 bis 9mA-abhängig von der angelegten Spannung. Mindestdauer für die Anzeige einer Änderung: 200ms, galvanisch getrennt. Die galvanische Trennung ist nicht als Sicherheitsschutz ausgelegt.

Technische Daten