


## Thermoelement „K" Drahtsonde, GD1250, ohne Stecker

Code: GD1250-1/0

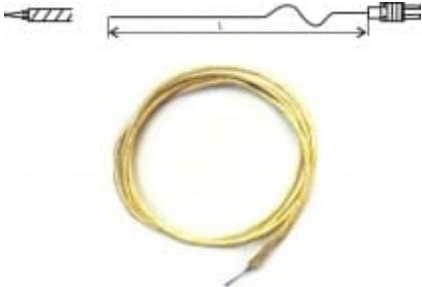

-65 bis 980 °C, Doppel-isoliert - Nextel-Keramik, 4 mm  
Außendurchmesser.  
Kein Stecker.

Thermoelement-Toleranz: Klasse 1 gemäß IEC584-2 +/-1,5°C oder  
+/-0,004 x t (der jeweils größere Wert)

**Optional auch mit Kabeln verschiedener Längen erhältlich. Für  
andere Kabellängen verwenden Sie bitte den Selektor.**

### Technische Daten