


Eingangsmodul für Datenlogger MS

Code: M1043

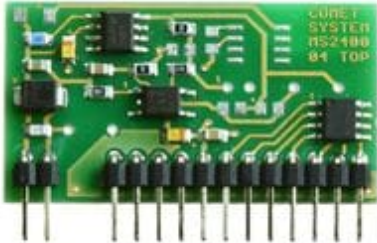

Binäreingang für potenzialfreie Kontakte. Maximaler Widerstand des geschlossenen Kontakts: 1000 Ohm. Mindestdauer für die Erfassung: 200 ms. Galvanisch getrennt. Die galvanische Trennung ist nicht als Sicherheitsschutz ausgelegt.

Technische Daten